


【NEW 臭気対策のご提案】

F R P 防水・防食工事中の 「スチレン臭」 お困りではありませんか？

F R P 防水・防食工事に使用するポリエス
テル樹脂・ビニルエステル樹脂には臭いの
元となる「スチレン」が含まれています

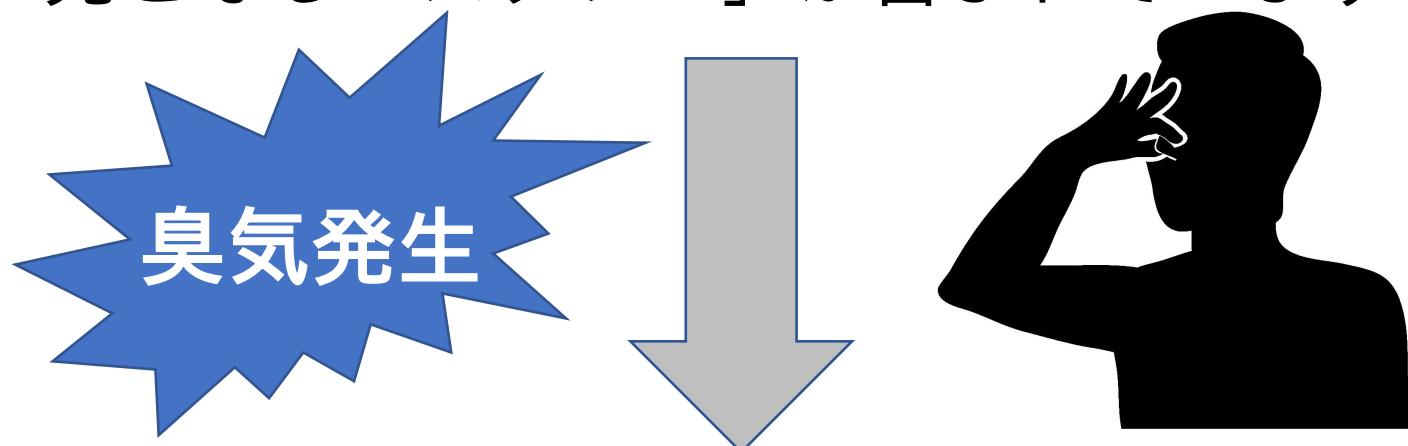

「活性炭」を使用した**脱臭装置**で
施工環境をほぼ無臭化出来ます

人の多い繁華街や社会的弱者の方々がいらっしゃる施設において、「環境対応型 F R P (ノンスチレン)」を採用しなくても、脱臭装置を使用すれば通常の「スチレン系 F R P」で施工ができます！

脱臭装置

スチレンガス(臭気)を活性炭により吸着除去処理する方法です

小型カートリッヂに充填された活性炭層にスチレンガスを通過させることにより スチレンガス成分をほぼ完全に除去します



活性炭

【特徴】

1. ニッポー軟質F R P防水・コンテクター工法防食仕様に使用するプライマー・樹脂・トップコートの臭気を脱臭できます
2. ノンスチレンF R Pに比べて安価で従来のF R Pの防水・防食性能を発揮できます
3. 使用する電力は脱臭装置に臭気を送り込む送風機だけです
4. 会員様向けに活性炭・脱臭装置のレンタルも致します

施工時の臭気でお困りの方
脱臭装置にご興味のある方は
お問い合わせ下さい

企画・販売・防水防食材供給会社

日豊化学産業株式会社

大阪府吹田市豊津町2番30号

TEL 06-6310-7601

FAX 06-6310-7602